



Všetok potrebný výkon – bez rušenia vodných živočíchov

Elektrické pohony Yamaha predstavujú najekologickejší spôsob na pohon malej lode pri oddychu na vode.

S týmito kompaktnými jednotkami sa môžete sústrediť v prvom rade na oddych. Nevytvárajú prakticky žiadny hluk ani výfukové plyny, preto sa nemusíte obávať, že by vašu pohodu niečo rušilo – a ani vy nebude rušiť nič okolo seba – atraktívna vlastnosť, ktorá poteší zaniietených rybárov a milovníkov prírody: elektrický pohon Yamaha neodplaší žiadne voľne žijúce živočích. Aby ste si mohli deň v divokej prírode naplno vychutnať.

Vďaka napájaniu kompaktnou 12 V batériou je elektrický pohon Yamaha výnimočne prenosný. Vďaka čomu sa dokonale hodí na malé člny a loďky.



- Digital Maximizer
- Konzola na blokovaciu rukoväť
- Merač stavu batérie typu Push-to-Test
- Spodné jednotky s povrchovou úpravou
- Plne zapuzdrená elektronika
- Ochranná anóda




Konzola na blokováciu rúkaväť

Táto pevná 10-polohová konzola je vybavená rýchlopínacou blokovacou rukoväťou a je vyrobená z vystuženého kompozitného materiálu, ktorý odoláva ohybu, deformáciám a poškodeniu UV žiarením.



Plne zapuzdrená elektronika

Riadiace dosky a obvody radu MS sú chránené vrstvou polyuretánu na použitie na mori. A všetky elektrické pripojenia sú utesnené nepremokavými tepelne zmršťujúcimi sa hadičkami, aby sa za každú cenu zabránilo preniknutiu slanej vody.

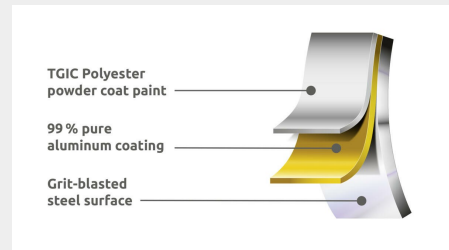

Pokročilá ochrana proti korózii

Pokročilá ochrana proti korózii: Spodné kryty jednotiek radu MS sa najprv opieskujú a potom potiahnu hliníkom, aby sa zabránilo oxidácii a vytváraniu hrdze. Napokon príde finálna vrstva práškovej farby, ktorá poskytuje najvyššiu ochranu.



Ochranná anóda

Pri správne vyvážených kovoch a kompozitnom hriadeli, ktorý zabraňuje galvanickej korózii, je jedinou časťou, ktorú môže slaná voda napadnúť, táto malá zinková anóda – ktorá absorbuje koróziu a zvyšok motora zostáva chránený.

Electric-Drive Technical specs		
Amp. tah		42
Napětí		12
Funkcia pripojenia		[LeverLockBracket]
Max. ťah (kg)		20.4
Rýchlosti (FDW/REV)		Variabilný
Digital Maximizer		True
Dĺžka hriadeľa		914 mm
Merač batérie		True
Riadenie		Telescoping Tiller



MS20